

SKÖTSELANVISNING

SKÖT OM DIN BADRUMSINREDNING

CARE INSTRUCTIONS FOR YOUR BATHROOM FURNITURE

S

Badrumsmöbler utsätts givetvis för mer fukt än möbler i övriga rum i hemmet. Våra badrumsmöbler är anpassade för badrummet och gjorda i fukttåliga material, både på in- och utsidan.

Men även om våra badrumsmöbler är det, bör de inte utsättas för vatten eller extremt hög luftfuktighet. Därför ska blöta fläckar, även vanligt vatten, torkas upp så snart som möjligt för att undvika att fukt tränger in i skarvar.

Se även till att badrummet har god ventilation och undvik placering nära badkar eller dusch. Vårda din badrumsmöbel med omsorg, så kommer den att skänka trivsel i många år framöver.

GB

Bathroom furniture is exposed to more moisture than any other furniture in your house. Our bathroom furniture has been specially adapted for bathrooms and is made of moisture-resistant material, both inside and out.

However, your furniture should never be exposed to water or extremely high humidity. All wet marks, including water, shall be dried as soon as possible to stop moisture penetration.

Make sure your bathroom is properly ventilated and avoid placing furniture close to the bathtub or shower. If you take care of your bathroom furniture, it will give you many years of satisfaction.

STOMMAR OCH LUCKOR

Stommarna görs av fukttrog spånskiva belagd med melamin eller faner samt i vissa fall lackerad/folierad MDF-board. Vi har målade, fanerade, folierade luckor samt massiva träluckor. Samtliga har ett förstklassigt ytskikt.

För rengöring rekommenderar vi att man använder en fuktig bomullstrasa med ett mildt rengöringsmedel som t.ex. tvål eller såpa. Undvik att använda starka rengöringsmedel som kan skada produkten.

OBS! Om din badrumsmöbel behöver extra rengöring så undvik preparat som har en slipande effekt eller alkohol eftersom det lätt kan bli repor och onödigt slitage på ytan.

FRAMES AND DOORS

The frames are made of moisture-resistant particle boards, veneered or melamine-coated. Some frames are made of MDF board, lacquered or foiled. We have painted, foiled and veneered doors and solid wood-doors. All doors have a first-class surface.

To clean the surfaces, use a damp cotton cloth and mild detergent like soap. Avoid strong detergents that can damage the surface.

NOTE! If your bathroom furniture needs extra cleaning, avoid abrasive substances or alcohol that will scratch the surface.

TVÄTTSTÄLL

I Vedums sortiment finns tvättställ i porslin, gjutmarmor med blank respektive matt yta samt Solid Surface och Top Solid. I serie Louis finns tvättställsskivor i natursten och kompositsten med underlimmad porslinsho. Natursten kan variera i färg och struktur.

Porslinstvättställ

Porslin är ett keramiskt material som är levande i tillverkningsprocessen och därför kan mindre buktighet eller skevhet förekomma. Varje tvättställ genomgår en kvalitetskontroll och granskas för att hålla de toleranser som angetts. Porslinstvättstället har en glaserad yta som är lätt att hålla ren. Ytan är beständig mot de flesta kemikalier med undantag för starka syror (t. ex. saltsyra och svavelsyra) och starka alkalier (t. ex. kaustiksoda). Rengör ditt porslinstvättställ regelbundet med vanligt rengöringsmedel.

DAGLIG RENGÖRING: Använd en fuktig trasa.

VID SVÅRA FLÄCKAR: Använd ett mildt kalklösande rengöringsmedel (dvs. rengöringsmedel innehållande ättiksyra eller citronsyra). Dessa rengöringsmedel är ideala för att avlägsna eventuella kalkbeläggningar, läs alltid instruktionen på förpackningen.

ANVÄND EJ!

- använd inte starka eller slipande rengöringsmedel eller avloppsrensningsmedel
- använd inte alkaliska rengöringsmedel (dvs. ämnen med pH från 9 till 12).
- använd inte ångtvätt och slipsvampar.
- låt inte metallföremål bli liggande och rosta, rostfläckar kan missfärga ytan.
- använd inte rengöringsmedel med fluorvätesyra. Om detta används måste eventuella kvarvarande rester avlägsnas snabbt för att undvika korrosion.
- undvik kontakt med hårfärgningsprodukter då dessa kan färga ytan.

WASH BASINS

The Vedum range features wash basins in porcelain, cast marble, Solid Surface and Top Solid. The Louis range features wash basin counters in composite stone and lime stone with a porcelain sink attached underneath. Natural stone can vary in colour and structure.

Porcelain wash basin

Porcelain is a ceramic material that is active during the manufacturing process. For this reason, porcelain wash basins may appear slightly curved or warped. Porcelain have a glazed surface that is easy to keep clean. The surface is resistant to most chemicals, except strong acids and strong alkalis. Clean your porcelain wash basin regularly using an ordinary household detergent. P. Length measurements can also be affected and may have a tolerance of + / - 1% of the wash basin's total length. Each wash basin is subject to a quality control and is examined to maintain the specified tolerances.

DAILY CLEANING: Clean the surfaces with a damp cloth.

FOR STUBBORN STAINS: Use a gentle cleaner (i.e., a standard acid-based cleaner containing acetic or citric acid). These cleaners are ideal to remove any limescale deposits. Always read the instructions on the cleaner packaging.

DO NOT!

- do not use strong or abrasive cleaners or drain cleaner.
- do not use alkaline cleaners (i.e. substances with pH from 9 to 12).
- do not use steam cleaners and abrasive sponges.
- do not leave objects that make rust in contact with the ceramic.
- do not use hydrofluoric acid cleaners, any residual must be removed soon to avoid corrosion.
- Hair colouring products can stain the ceramic.

SIDA	ART NR	DATUM	
2 (2)	599126	2018-06-08	SKÖTSELANVISNING

S

Gjutmarmortvättställ med gelcoat-yta (blank)

Tvättställ av gjutmarmor består i huvudsak av krossade mineraler med bindemedel och har en jämn, porfri och tålig yta i blank gjutkomposit. För den dagliga rengöringen använd tvål och vatten. Om ditt gjutmarmortvättställ behöver extra rengöring (nermattat eller repigt) polera tvättstället med speciellt tvättställspolish som finns hos återförsäljare och vaxa sedan. Använd inte rengöringsmedel med slipmedel. Djupare repor kan först försiktigt slipas med våtslappapper (ca 1200 korn).

ATT TÄNKA PÅ! Gäller gjutmarmortvättställ med gel-coat yta

För att undvika att vatten samlas i bräddavloppsslangen vid anslutningen till bottenventilen så att slangen är sträckt. Spola rent slangen emellanåt. Om en mindre skada uppstått i ditt gjutmarmortvättställ kan återförsäljaren hjälpa dig med en lagningsatts. För att undvika missfärgningar så är det viktigt att gjutmarmortvättstället inte kommer i kontakt med t. ex syror, ammoniak, starka rengöringsmedel, hårfärgningsmedel eller klorin. Undvik att gjutmarmortvättstället utsätts för vatten som överstiger + 65° C, då det finns risk för sprickbildning i ytskiktet.

Gjutmarmortvättställ med Top Solid-yta (matt)

Tvättställ med Top Solid-yta är slitstarka och har ett slätt och stenliknande utseende. Top Solid är en yta av matt gjutkomposit med en mycket hög hårdhet. Rengör med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel ex tvål, såpa eller diskmedel. Alternativt vid svårare fläckar kan man använda bifogad vit rengöringssvamp, fuktad med vatten. Vid mindre repor kan man använda en vit Scotch Brite-svamp. Djupare repor kan försiktigt slipas bort med våtslappapper (1200 korn) eller en grön Scotch Brite-svamp.

Tvättställ och topplatta av Solid Surface (matt)

Tvättställen är tillverkade i det stenliknande, slitstarka och lättskötta kompositmaterialet Solid Surface. Trots sitt namn är materialet solitt rakt igenom. Solid Surface har funnits på marknaden sedan 1964 och kallas ibland också akrylsten. Solid Surface är så nära porfritt det går att komma. Det betyder att fläckar inte tränger igenom ytan och att tvättstället är lätt att hålla rent från smuts och fett. Skulle det ändå bli en fläck går den att slipa bort, eftersom materialet är solitt rakt igenom. Solid Surface är dessutom ett bra miljöval, eftersom det bland annat är tillverkat av mineraler från naturliga källor.

SKÖTSEL

Till daglig rengöring använder du en fuktig trasa med ett mildt rengöringsmedel. Skulle det uppstå repor går det att slipa bort med Scotch-Brite-svamp eller våtslappapper (våtslappapper 400-800 korn). Använd ej lösningsmedel som aceton eller trikloretylen och andra kemikalier som starka syror (t.ex. citronsyra) eller starka baser (t.ex. kaustik soda) eller andra mycket aggressiva ämnen för rengöring. Undvik att tvättstället utsätts för vatten som överstiger + 65° C, då det finns risk för sprickbildning i ytskiktet.

Stenskivor i kalksten och komposit

Marmor och kalksten har karbonatmineral (kalcit) som huvudmineral och båda stensorterna har likartade tekniska egenskaper. Marmor och kalksten är båda känsliga för syror som kan etsa och ge märken i stenen. Sten är ett naturmaterial. Vid rengöring räcker det i allmänhet med en fuktig trasa. Syntetiska material kan göra ytan matt och på sikt skada stenskivan. Vid behov av rengöringsmedel, använd såpa eller de specialmedel som finns för rengöring av sten. Sten har en viss absorptionsförmåga, se därför till att den inte utsätts för färgade vätskor som kan tränga ner i stenskivan (t.ex. kaffe, vin, saft, olja). Om man spillar bör detta torkas bort direkt. Stenskivan har en polerad yta. Ytan kan mattas av sura föreningar som t.ex. fruktjuice, vin och ättika. Bänkskiva av kompositsten har ett material som till stor del liknar granit, men med en helt tät ytstruktur. Trots att kompositen är värmetålig bör den inte utsättas för värmechocker. För den dagliga skötseln används en fuktig trasa.

ATT TÄNKA PÅ!

Om man har fått matta fläckar på stenskivan kan man polera upp dessa med stenglans eller bivax löst i lacknafta. Är fläckarna kraftiga kan man behöva slipa ytan först. Detta kan man göra med pimpstenspulver på en tvålfuktad trasa eller med en nylonsvamp.

GB

Cast marble basins with gelcoat surface (lustrous)

cast marble wash basins mainly consist of crushed minerals with binding agents and have a smooth, poreless and durable surface. Use soap and water for daily cleaning. Avoid household detergents with a grinding effect. Vedum Clean and Shine can also be used. Minor scratches can be polished away using a fine polish and then waxed. Deeper scratches can be carefully sanded with wet sandpaper (1200-grit).

IMPORTANT! Cast marble wash basins (lustrous).

To avoid water gathering in the spillway overflow tube, make sure the tube is stretched. Rinse the tube occasionally.

For small damages in your wash basin, contact your dealer for a repair kit. To avoid discoloration make sure that the wash basin is not exposed to acids, ammonia, strong detergents, hair-dye or chloride. Do not expose to water above +65° C.

Cast marble basins with Top Solid surface (lustreless)

Wash basins with a Top Solid surface are durable and have a smooth, stone-like appearance. Top Solid has a cast composite surface which is very hard. These wash basins should be cleaned with a damp cloth and mild detergent like soap or a mild dishwashing detergent. Alternatively, in case of more severe stains, use the attached cleaning sponge (no detergent necessary). Avoid strong detergents that can damage the surface. Deeper scratches can be carefully buffed away using wet sanding paper (1200-grit).

Cast marble basins and toplate of Solid Surface (lustreless)

The wash basins are made of stone-like, durable and easy-to-maintain solid surface. Despite its name, the material is solid throughout. Solid Surface has been on the market since 1964 and is sometimes also called acrylic stone. Solid Surface is so close to pore free it is possible to come. This means that stains do not penetrate the surface and that the wash basin is easy to keep clean from dirt and grease. Should it still become a stain, it can be buffed away, because the material is sound straight through. Solid Surface is also a good environmental choice, because it is made of minerals from natural sources.

CARE

For daily cleaning use a damp cloth with a mild detergent. Should scratches occur, they can be sanded with Scotch-Brite sponges or wet sanding paper (400-800 grit). If the wash basin gets a stain, wipe it immediately. Do not use solvents such as acetone or trichlorethylene and other chemicals such as strong acids (eg citric acid) or strong bases (eg caustic soda) or other highly aggressive substances for cleaning. Do not expose to water above +65° C.

Stone countertops limestone and composite

Marble and limestone have carbonate minerals (calcite) as the main mineral and stone both places have similar technical characteristics. Marble and limestone are both sensitive to acids that can etch and leave marks in the stone. Stone is a natural material. To clean stone, use a damp cloth. Synthetic materials can dull the surface and slowly damage the surface. If you want to use a detergent, use a neutral soap or special products for cleaning stone. Stone is a porous material and coloured liquids can penetrate the surface (e.g. coffee, wine, juice, oil). Any spill should be cleaned as soon as possible. The stone has a polished surface. The surface can be dulled by contact with acidic compounds such as fruit juice, wine and vinegar. Composite stone is a material that is very similar to granite, but with a completely waterproof surface structure. Although the composite is heatresistant, it should not be exposed to heat shocks. For daily maintenance, use a damp cloth.

IMPORTANT!

If dull spots appear on the surface of stone, use a stone polish or beeswax dissolved in white spirit. For heavy stains, you may need to sand the surface first. Use a pumice powder on a soapy cloth or a nylon sponge.

Flex U

– enkel att variera

med eller utan Momento II™

Flex U har mycket goda torkegenskaper. De individuellt svängbara U-formade armarna gör så att handdukarna hänger luftigt när det behövs. Konstruktionen är mycket stabil med konsoler i metall.

Med Flex U är möjligheterna många. Välja mellan två bredder:

455 eller 655 mm samt antalet armar. 2-5 stycken.

Varje U-formad arm är individuellt svängbar i 180 grader vilket betyder att du kan montera torken både höger- och vänsterställd.



Elektrisk handdukstork

Värme Elektrisk värmekabel
Effekt 28-106 W
Bredd 455 eller 655 mm
Höjd Flex U 2 armar 580 mm
Flex U 3 armar 760 mm
Flex U 4 armar 960 mm
Flex U 5 armar 1160 mm

Yta




Material Krom
Sladd Svart
Elsäkringing Neolitt Dödd, fast anslutning.
Höj- eller vänteställid.
Funktion Individuellt svängbara armar 180°.

Utförande

Med eller utan Momento II™ timerfunktion.

Tillbehör

8340-5
Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.

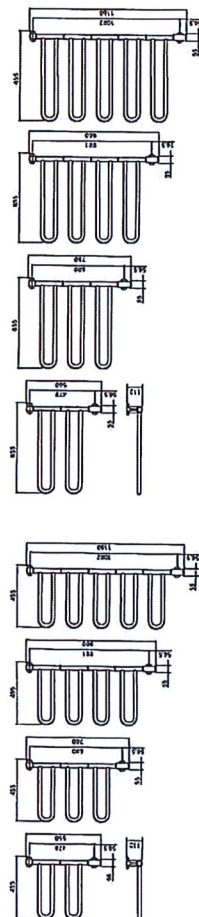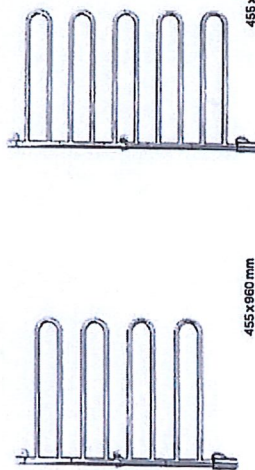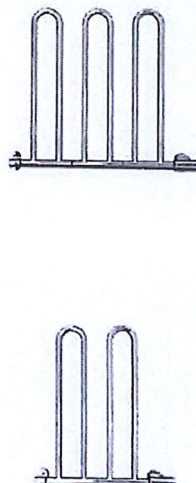

Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.



Art. nr.	Modell	Sladd/ stickpropp	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	Enr.	RSK nr.
25-1010	Flex U 2/450, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	28 W	455	560	9411134	8754351
25-1014	Flex U 2/450, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	28 W	455	560	9411138	8754355
25-1011	Flex U 3/450, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	41 W	455	760	9411135	8754352
25-1015	Flex U 3/450, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	41 W	455	760	9411139	8754356
25-1012	Flex U 4/450, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	55 W	455	960	9411136	8754353
25-1016	Flex U 4/450, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	55 W	455	960	9411143	8754357
25-1013	Flex U 5/450, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	69 W	455	1160	9411137	8754354
25-1017	Flex U 5/450, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	69 W	455	1160	9411144	8754358
25-1020	Flex U 2/650, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	43 W	655	560	9411145	8754359
25-1024	Flex U 2/650, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	43 W	655	560	9411149	8754363
25-1021	Flex U 3/650, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	64 W	655	760	9411146	8754360
25-1025	Flex U 3/650, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	64 W	655	760	9411180	8754364
25-1022	Flex U 4/650, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	85 W	655	960	9411147	8754361
25-1026	Flex U 4/650, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	85 W	655	960	9411181	8754365
25-1023	Flex U 5/650, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	108 W	655	1160	9411148	8754362
25-1027	Flex U 5/650, svängbar	Tillbehör	Kromat stål	108 W	655	1160	9411182	8754366

230V AC 50Hz, Klasse II (dubbelisolerad, utan ej skyddsjordad) IP44



Förenklad instruktion T2 NRG-DM termostat



Start:

Skjut upp strömbrytaren på vänster sida av displayen.

Välj språk med hjälp av ↕

Bekräfta tid och datum.

Välj givare (om den medföljande givaren har installerats välj fabriksinst).

Tryck på meny.

Välj konstantläge, bekräfta med OK.

Ställ in önskad temperatur med $\uparrow \downarrow$

Nu är termostaten inställd för att hålla den önskade temperaturen.

Höja värmen:

Tryck på +

Sänka värmen:

Tryck på -

Jourtelefon: 020-210100
Vardagar 6-20/Helger 9-18

[illegible]

SVEDBERGS®

DUSCHAR

Produkt & skötselbeskrivning

ALLMÄNT:

Svedbergs duschar består i huvudsak av epoxylackerade / naturanodiserade aluminiumprofiler och härdat säkerhetsglas. Vid ytbehandlingen sker ett antal olika processer som skall bibehålla och säkerställa möbels ytfinish och livslängd under lång tid framöver.

SKÖTSELRÅD:

Rengöring av Svedbergs duschar sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt rengöringsmedel. Du bör undvika skurmedel och andra medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. Missfärgningar tar man lättast bort med citron - eller vinsyra, som man noga sköljer bort efteråt. För kalkavlagringar kan man använda hushållsättika som värms till en temperatur av 50 °C. Gnid sedan in ättikan mot kalkfläcken och låt verka. Upprepa behandlingen vid behov. Rengöring av duschglaset sker med hjälp av, för badrum och ändamålet avsedda rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt material.

PRODUKTKOD:

Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig produkt kod, var god och ange den vid kontakt med återförsäljare.

